

**ELAFLEX é o único fabricante de Carretéis para Mangueira de Recuperação de Vapor. Eles são equipados com uma mangueira COAX e uma pistola ZVA Slimline 2 GR.**

Os carretéis 'Compact Line VR' para recuperação ativa de vapor com sistema de rebobinagem automático por mola são adequados para conjuntos de mangueiras de distribuição COAX de até 20 m.

O design pequeno e compacto facilita a gestão. Nosso adaptador ZAF 2.1 cr COAX (divisor) é conectado fora do disco para fornecer uma conexão fácil ao Sistema de Recuperação de Vapor Estágio II. Opcionalmente, fornecemos nossa pistola ZVA Slimline 2 GR com um acoplamento de segurança CSB 21.

Todos os componentes Elaflex são certificados em combinação com bombas de vácuo e unidades de controle de vapor dos principais fabricantes \*).

Adequado para combustíveis gasolina (também com teor de etanol).

\*) Consulte los requisitos de instalación de las bombas de recuperación de vapor.

### MATERIAIS

**Estrutura:** disponível em aço carbono com pintura a pó de poliéster resistente aos raios UV (a pedido: tratamento cataforese ou base zincada) ou aço inoxidável (AISI304 ou AISI 316 L).

### CORES



RAL 5017



RAL 3002




Cores Especiais  
(sob encomenda)

### POSIÇÕES DE MONTAGEM


Placas laterais especialmente projetadas permitem a instalação horizontal (Pos. A) ou em superfícies verticais (Pos. B) sem muitas modificações.



### Posição de montagem A: Superfície Horizontal

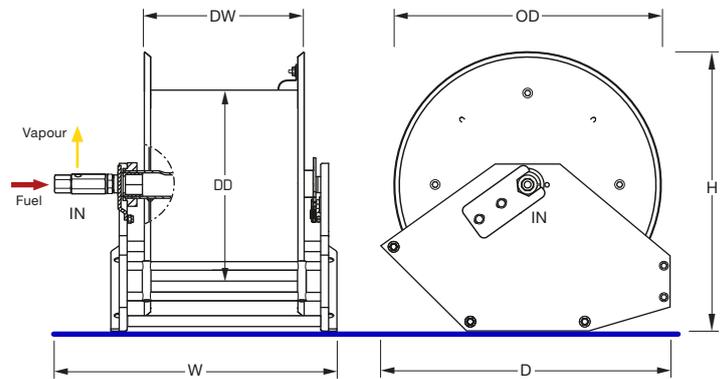

### Posição de montagem B: Superfície Vertical

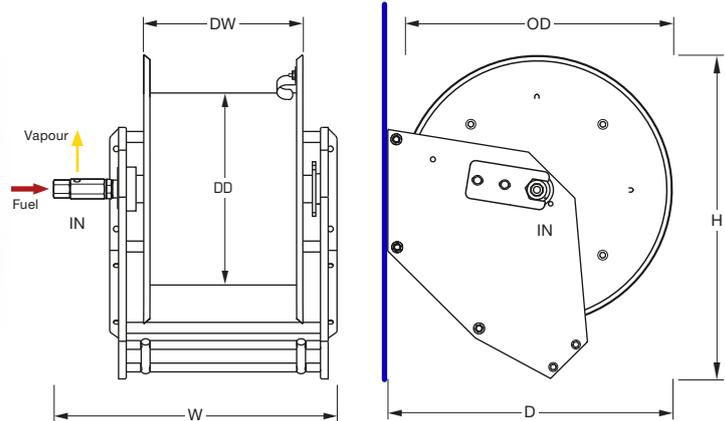


Mangueira COAX	Conexões	Diâmetro Tambor	Diâmetro Disco	Dimensões Posição A	Dimensões Posição B	Peso	Número da Peça
max. Longo DN	IN	DD Ø (mm)	OD Ø (mm)	W x D x H (mm)	W x D x H (mm)	kg	Tipo
20 m DN 2 1/8	1" bsp fêmea/ 1/4" bsp fêmea	350	490	416 x 533 x 517	416 x 517 x 591	21	HR CL VR

Contate nossa equipe de vendas para mais informações.

## CARACTERÍSTICAS


### MECANISMO DE PARADA DO TAMBOR (1)

Todos os nossos carretéis de mangueira de rebobinagem por mola são equipados com um batente de tambor FE 510 O ou aço inoxidável durável para evitar o rebobinamento acidental da mangueira. Também facilita o trabalho do operador, puxando permanentemente a mangueira contra a força da mola.

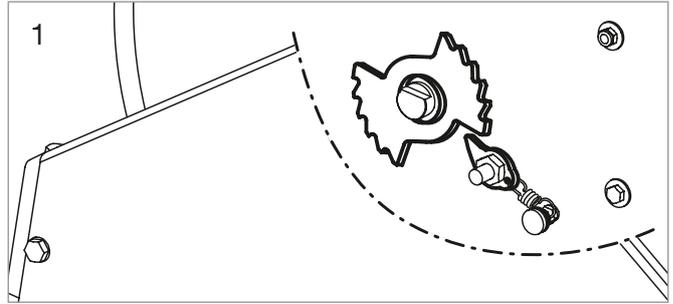

### GUIA DE MANGUEIRA (2)

A guia de mangueira estática é integrada na estrutura com rolos duráveis de PVC ou aço inoxidável. Os rolamentos são autolubrificantes sem a necessidade de manutenção. A guia de mangueira para 'Compact Line VR' é fornecida em uma posição baixa como uma posição padrão.

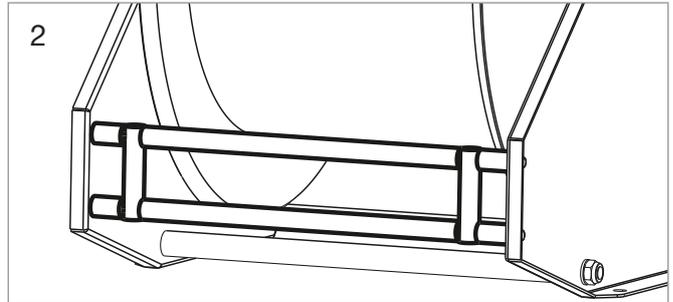


## ACESSÓRIOS

### SUPORTE GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO HORIZONTAL (3)

O suporte giratório é adequado para girar o carretel na direção desejada.

É utilizado para uma superfície horizontal (Pos. A) e permite uma rotação livre da bobina no seu eixo central permitindo rotações de até 360°.

O bloqueio integrado pode bloquear a bobina na posição escolhida em etapas de 20°.

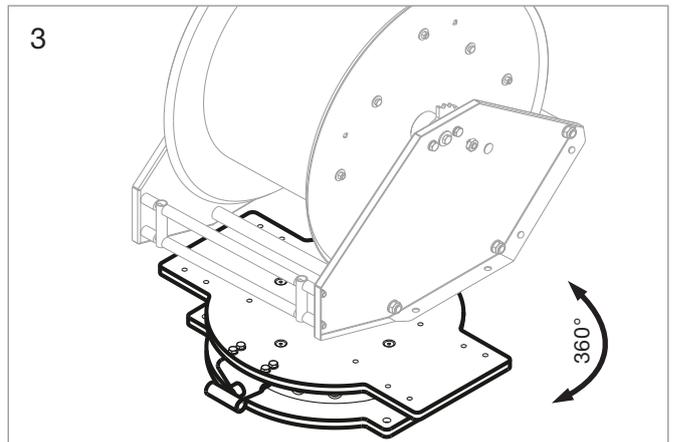

### BATENTE DE MANGUEIRA (4)

Os carretéis podem ser fornecidos com um batente de mangueira. Impede o rebobinamento total da mangueira e pode ser colocado em qualquer lugar ao longo do conjunto da mangueira no comprimento de mangueira escolhida.

